WICHITA, KANSAS

RNAV (GPS) RWY 1L

WAAS	APCH CRS	Rwy ldg	12,000
CH 71272	008°	TDZE	1347
W01A		Arpt Elev	1372

AL-453 (USAF)

MC CONNELL AFB (KIAB)

* When ALS inop, increase RVR to 40, vis to 3/4 mile.
** When ALS inop, increase vis to 1 1/4 miles.
*** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE RVR to 60, vis to 1 1/8 miles.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 4000 direct WITBA and hold.

D ATIS	WICHITA APP CON	TOWER	GND CON
124.65 269.9	134.8 269.1	127.25 291.775	118.0 275.8

**** Circling not authorized west of Rwy 1L-19R.

RADAR required for holding abv 5000 or abv 230 KIAS

1579

DME/DME RNP -0.3 NA

For uncompensated Baro-VNAV systems, Procedure NA below -17°C (2°F) or above 49°C (121°F).

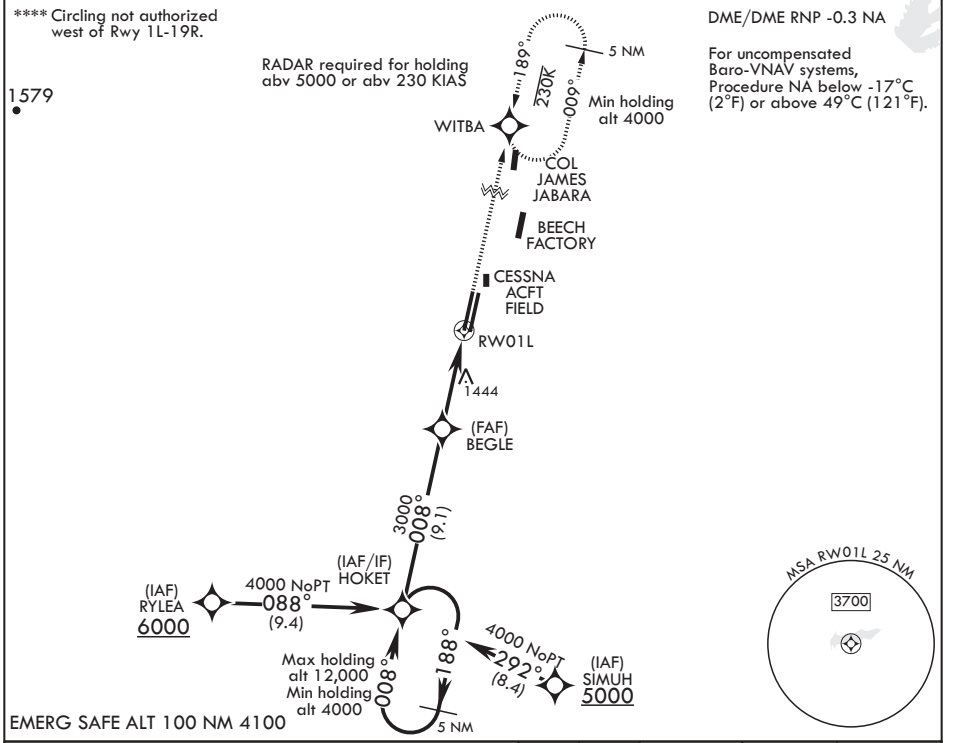

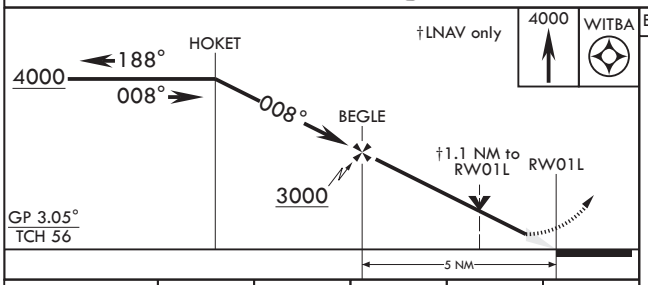

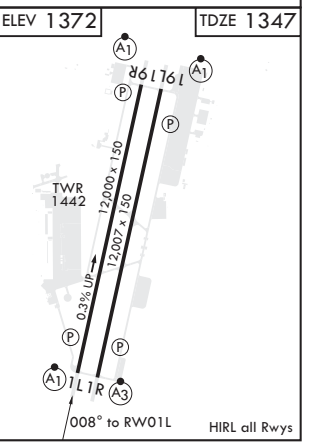

CATEGORY	A	B	C	D	E
LPV DA*	1547/24		200	(200-½)	
LNAV/VNAV DA**	1732/40		385	(400-⅞)	
LNAV MDA***	1740/24 393 (400-½)		1740/35 393 (400-⅝)		
C CIRCLING****	1900-1 528 (600-1)		1900-1½ 528 (600-1½)	2400-3 1028 (1100-3)	

NC-2, 03 DEC 2020 to 31 DEC 2020
NC-2, 03 DEC 2020 to 31 DEC 2020